MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱サーバコンピュータFT8600 モデル100Ea

一歩先の進化をサーバに
Professionals' Selection

Entry Server

1 Way

コスト・パフォーマンスに優れた、手軽に導入できるエントリーサーバ。

■エントリーサーバとして充実のスペック

- Intel® Pentium®4プロセッサ（2A GHz/2.40B GHz）を搭載。
- HDDは最大で360GB*まで搭載可能。
  大容量データにも対応が可能です。

*120GB×3、IDEの場合

■信頼性と可用性を提供

- 1ビットのエラーを自動的に検出、修正するECCメモリを採用。
- オプションでRAIDをサポート。
  IDE、SCSI共にRAID 0,1,5に、対応可能です。

■豊富なオプション

- サーバに必須のテープバックアップ装置はDDS4（内蔵）、MO（内蔵）、Super DLT（外付）、LTO（外付）の4種類を用意。
- その他、無停電電源装置をはじめとした豊富なオプションをご利用いただけます。

intel inside pentium 4
コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

CPU	FSB	LAN
Pentium®4 ×1	400/533MHz	100BASE-TX ×1
MEMORY	**HDD**	**PCI**
Max 1 GB	IDE 120GB / SCSI 73.2GB Max 3	32bit/33MHz ×5

FT 8600

Entry Server モデル100Ea

http://www2.mdit.co.jp/service/ft8600/

三菱サーバコンピュータFT8600

MODEL 100Ea

モデル名			100Ea	
製品コード	ディスクレス		MN8100-855	MN8100-856
	Windows®2000プリインストールモデル*1		SA8100-855	SA8100-856
CPU			Pentium®4 プロセッサ	
	クロック周波数		2A GHz	2.40B GHz
	二次キャッシュ		512KB（CPU当り）	
	搭載可能CPU数（標準搭載数）		1（1）	
チップセット			i845E（400/533MHz）	
メモリ			DDR266 SDRAM-DIMM	
	容量	標準	128MB（128MB×1）	
		最大	1GB*2（512MB×2 *3）	
補助記憶装置	内蔵HDD	標準	—	
		内蔵最大	IDE接続：360GB（120GB×3）*4 / SCSI接続：219.6GB（73.2GB×3）*5	
		ホットプラグ	—	
		ディスクコントローラ	Ultra ATA100 2ch（SCSIはオプション）	
	RAID対応		IDE接続:RAID0,1,5（オプション、内蔵のみサポート）/ SCSI接続：RAID 0,1,5（オプション、内蔵のみサポート）	
	FDD		3.5インチフロッピーディスクドライブ（2モード対応）×1	
	CD-ROM		CD-ROM装置（20倍速以上、最大48倍速）	
	内蔵バックアップ装置（オプション）		DDS4 20GB（非圧縮時）、3.5インチMO（640MB）	
拡張スロット	3.5インチディスクベイ［空き］		3［3］	
	5インチデバイスベイ［空き］		2［1］（CD-ROMで1スロット占有済）	
	32ビットPCI拡張スロット（33MHz）［空き］		5［5］	
表示機能	グラフィックアクセラレータ		ATI社Rage XL	
	ビデオRAM		8MB	
	グラフィック表示		640×480（最大1,677万色）、800×600（最大1,677万色）、 1,024×768（最大1,677万色）、1,280×1,024（最大1,677万色）	
標準インタフェース			キーボード（ミニDIN6ピン）×1、マウス（ミニDIN6ピン）×1、セントロニクス社仕様準拠パラレルポート（D-Sub25ピン）×1、 RS-232C規格準拠シリアルポート（D-Sub9ピン）×1、アナログRGB VGAポート（ミニD-Sub15ピン）×1、 100BASE-TX（10BASE-T対応）LANコネクタ（RJ-45）×1、USB ×2	
外形寸法（W×D×Hmm）			176×453×458	
質量（最大）			14Kg（17Kg）	
電源			二極並行アース付きコンセント ×1（AC100V±10%、50/60Hz±1Hz）	
最大消費電力			300VA/280W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *6			0.014（K区分）	0.012（K区分）
温度 / 湿度条件			10～35℃ / 20～80%	
主な添付品			キーボード、マウス、構成一覧表、スタートアップガイド、電源ケーブル、保証書 CD-ROM（各種ユーティリティ、ユーザーズガイド（電子マニュアル）等）	
サポートOS			Microsoft® Windows® 2000 Server	

*1：記載の製品コードはディスクレスモデルです。Windows®2000Serverプリインストールモデルの場合必ずHDDオプションの追加が必要です。
*2：標準実装されているメモリを取り外した場合。
*3：128/256MBメモリは3枚まで搭載可。
*4：ディスクアレイコントローラ（IDE）接続した場合。
*5：SCSIコントローラを接続した場合。
*6：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。
※ハードディスクの容量表記は1GB=1000³B換算値です。1GB=1024³B換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
※Pentium®, Intel®, Intel inside は米国インテル社、Microsoft®, Windows®は米国マイクロソフトコーポレーション、その他、会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■主なオプションリスト

品　名	備　考
増設メモリボード	DDR266 SDRAM-DIMM 128M（128MBx1）/ 256MB（256MBx1）/512MB（512MBx1）
増設HDD（IDE）	Ultra ATA100、7200rpm 80/120GB
増設HDD（SCSI）	Ultra 320/160、10,000rpm 18.1/36.3/73.2GB
ディスクアレイコントローラ（IDE）	Ultra ATA100対応、RAID 0,1,5
ディスクアレイコントローラ（SCSI）	Ultra 320対応、1ch RAID 0,1,5
SCSIコントローラ	Ultra160 SCSI
内蔵バックアップ装置	DDS4 20GB（非圧縮時）、3.5インチMO（640MB）
外付バックアップ装置	Super DLT 110GB（非圧縮時）、Super DLT 110GBX10（オートローダ、非圧縮時） LTO 110GB（非圧縮時）、LTO 110GBX10（オートローダ、非圧縮時）
無停電電源装置	Smart-UPS相当、常時商用方式、500/700/1000/1500VA

■外形寸法図

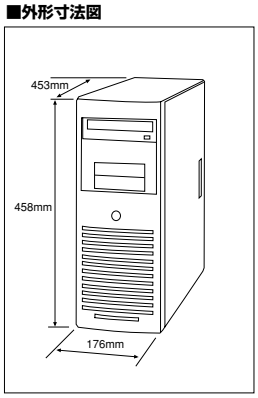

■背面図

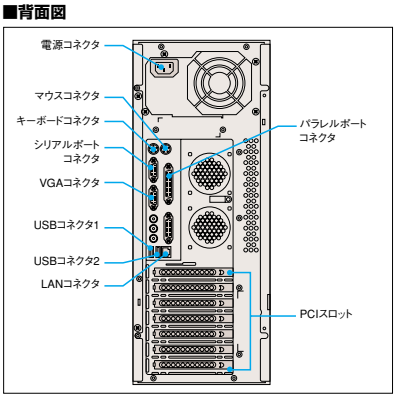

この製品を製造している三菱電機インフォメーションテクノロジー（湘南）は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）

お問い合わせは

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5（FKビル）
●東京（03）5821-5179 ●札幌（011）212-3740 ●仙台（022）301-9876 ●金沢（076）223-3130
●名古屋（052）583-8506 ●大阪（06）6359-2078 ●広島（082）262-7830 ●福岡（092）411-8031

本製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

インターネットサービス
www.MitsubishiElectric.co.jp
www2.mdit.co.jp

N-N02-3-B6192-B　MDIT（湘南）0305（MDOC）

この印刷物は、2003年5月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

2003年5月作成